

GARANTIE CBSELECTRONICS

En cas de non fonctionnement, vérifiez que le courant arrive bien à la prise à laquelle le transformateur est branché (plomb en bon état, disjoncteur ouvert, prise raccordée...). Au besoin essayez sur une autre prise dans une autre pièce. N'oubliez pas de consulter le tableau "Problèmes éventuels et leurs causes".

Tous les produits CBSELECTRONICS sont fabriqués avec de hautes exigences techniques et un souci constant de qualité. Ils sont testés avant de quitter nos usines. Ainsi le module de pilotage CBS ColecoVision™ est garanti 1 an après l'achat. Durant cette période, CBSELECTRONICS réparera gratuitement les modules de pilotage qui se révéleraient, par hasard, défectueux.

Ceci ne couvre pas les dommages qui auraient été causés par une mauvaise manipulation, un choc, une chute, une exposition à la chaleur, à l'humidité, à l'eau et à tout autre abus dans les conditions d'utilisation. Pour valider votre garantie, il faut impérativement remplir la carte de garantie ci-jointe (suivre attentivement les instructions qui y sont portées) et la renvoyer sans délai à l'adresse indiquée.



IDEAL LOISIRS
B.P. 50016

Z.A.C. Paris Nord II

95945 Roissy-Charles de Gaulle Cedex


CBS™ COLECO VISION™

MODULE ADDITIONNEL N° 2.

MODULE DE PILOTAGE

Se branche sur l'ordinateur de jeu
CBS ColecoVision™

A partir de 8 ans.

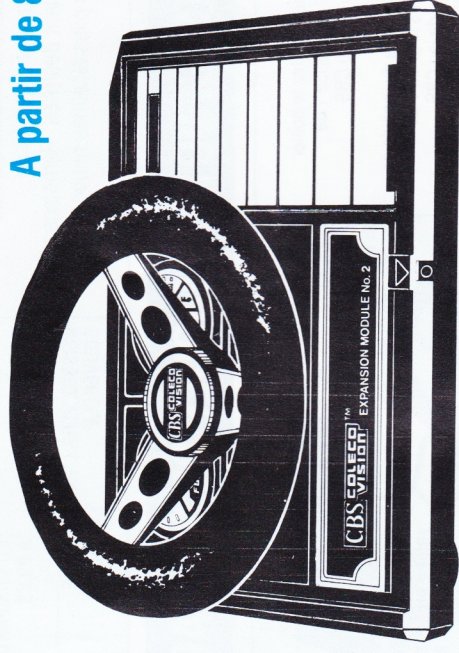

Fonctionne avec 4 piles alcalines 1,5 volts,
type LR 14 (non incluses).

IMPORTANT : A LIRE TRES ATTENTIVEMENT.

CBS

ELECTRONICS

CONSEIL AUX UTILISATEURS

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant de vous servir de ce module. Si des problèmes de fonctionnement survenaient, reportez-vous à la liste des "problèmes éventuels et leurs causes".


COMMENT PLACER LES PILES

Pour placer les piles, glissez vers l'extérieur le couvercle du compartiment à piles, et placez les 4 piles alcalines 1,5 volts type LR 14 dans l'ordre et dans le sens indiqué. Remettez le couvercle en place.

REMARQUES : Le jeu ne fonctionnera pas normalement si les piles sont usées. Des irrégularités dans le déroulement de l'action du jeu sont un signe de l'affaiblissement des piles. Remplacez-les alors par des piles alcalines neuves.

FONCTIONNE AVEC 4 PILES
ALCALINES 1,5 VOLTS TYPE
LR 14 (NON INCLUSES)

MODULE
VU
DU DESSOUS



GLISSEZ VERS L'EXTÉRIEUR LE
COUVERCLE
PLACEZ LES PILES

BRANCHEZ VOTRE MODULE DE PILOTAGE

1. Débranchez et sortez le boîtier de contrôle de la prise 1 de l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™.
2. Branchez le câble du module de pilotage dans la prise 1 de l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™ (voir illustration).
3. Sortez la pédale d'accélération du compartiment situé à l'intérieur du module de pilotage. Appuyez sur le bas de la pédale pour qu'elle puisse être dégagée.

Ensuite, branchez le câble de raccordement de la pédale d'accélération dans la prise/située à l'avant du module comme indiqué. Posez la pédale d'accélération au sol.

4. Prenez le boîtier de contrôle n° 2 de l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™ et placez-le dans le compartiment de rangement de la pédale d'accélération. Passez le câble de connexion dans l'encoche prévue et appuyez sur le haut du boîtier de contrôle jusqu'à ce qu'il se mette en place; le loquet l'y maintiendra.

Assurez-vous que ce boîtier de contrôle est branché dans la prise 2. Maintenant tout est prêt pour commencer à jouer! **Assurez-vous que l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™ est éteint ("OFF").** Reportez-vous à la notice d'instruction de votre cassette pour les règles du jeu.

Quand vous aurez fini de jouer avec le module de pilotage et que vous voudrez passer à un autre jeu, enlevez le boîtier de contrôle du module (repoussez le loquet du compartiment, prenez le boîtier et sortez-le du compartiment).

Remettez en place le boîtier de contrôle dans votre ordinateur de jeu CBS ColecoVision™. Débranchez le câble de raccordement de la pédale d'accélération de la prise frontale du module.

Enroulez bien le câble et remplacez la pédale d'accélération (et son câble) dans le compartiment de celle-ci. Débranchez le câble du module de pilotage de la prise n° 1 de l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™.

ATTENTION : DEBRANCHEZ TOUJOURS

LE TRANSFORMATEUR QUAND VOUS AVEZ FINI DE JOUER.

PRENEZ SOIN DE VOTRE JEU

Prenez soin de votre jeu.

Avant d'introduire ou d'enlever la cassette, **assurez-vous toujours que l'ordinateur de jeu CBS ColecoVision™ est éteint ("OFF") et que le bouton arrêt/marche ("OFF/ON") est en position arrêt ("OFF").**

Débranchez toujours le transformateur du secteur quand vous avez fini de jouer.
IMPORTANT : Ne branchez que le transformateur de l'ordinateur de jeu sur le secteur, autrement de sérieux dommages pourraient être causés au système.

Ne faites pas tomber votre ordinateur de jeu ou vos boîtiers de contrôle.

Ne forcez ni le levier de direction ni les touches de votre clavier digital.

N'utilisez pas d'objets pointus pour appuyer sur les touches du clavier.

Ne rangez pas votre ordinateur de jeu et ses accessoires dans un endroit où risque de se produire une accumulation de chaleur.

Ne forcez pas la cassette en l'enfonçant dans l'ordinateur de jeu.

Mettez le jeu à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne plongez ni l'ordinateur de jeu ni les boîtiers de contrôle dans l'eau. Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux et humide.

ATTENTION : Avant de nettoyer l'ordinateur de jeu et ses accessoires, éteignez-le et débranchez le transformateur.

Ne tentez d'ouvrir ni le capot de l'ordinateur de jeu ni les cassettes de jeu.

PROBLEMES EVENTUELS ET LEURS CAUSES

PROBLEMES

- ☐ Bruit de fond.
- ☐ Le jeu ne démarre pas.
- ☐ La voiture n'accélère pas.
- ☐ Jeu irrégulier ou pas de contrôle sur le jeu.

CONSEILS

- ☐ La cassette de jeu n'est pas bien introduite ou mise en place. Remettez-la et appuyez sur la touche Remise en jeu ("RESET BUTTON").
- ☐ Le module doit être branché dans la prise 1 (prise du fond) et le boîtier de contrôle dans la prise 2 (prise avant).
- ☐ La pédale d'accélération doit être branchée dans la prise frontale du module de pilotage.
- ☐ Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles alcalines neuves.